

SPEZIFIKATIONEN

Anz. der Zylinder / Ventile	4L / 4
Einspritzsystem	COMMON RAIL 1800 bar
Turbolader	WG
Gesamthubraum	liter 3,6
Bohrung x Hub	Millimeter 102 x 110
Max. Leistung	kW (HP) @ rpm 75 (101) @ 2200
Max. Drehmoment	Nm @ U/min 430 @ 1400
Abgasnachbehandlungssystem	HI-eSCR2
Zertifizierung	Stage V / Tier 4 Final

GEWICHT UND ABMESSUNGEN


Abmessungen (L x B x H)	mm	714 x 601 x 852
Trockengewicht	Kg	320

ABMESSUNGEN KÖNNEN JE NACH MOTOROPTIIONEN GEÄNDERT WERDEN



DIE GEZEIGTEN BILDER DIENEN NUR ILLUSTRATIONSZWECKEN

POWER & TORQUE

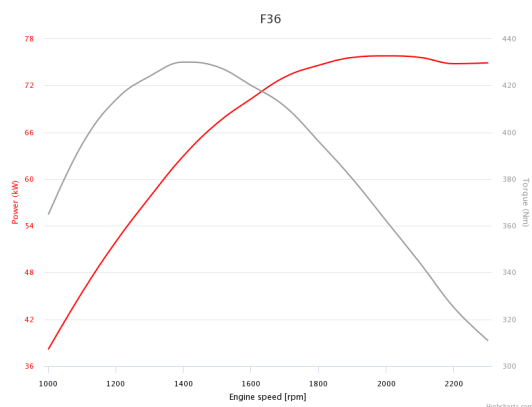

Sie möchten mehr erfahren?



LEGENDE

Luftbehandlung

- TC (Turbocharging)
- NA (Selbstansaugend)
- TCA (Turbocharging mit Nachkühler)

Turbolader

- WG (Wastegate)
- VGT (Turbolader mit variabler Geometrie)
- TST (Zweistufiger Turbolader)

Abgassystem

- EGR (Exhaust Gas Recirculation)
- SCR (Selektive Katalytische Reduktion)
- DPF (Dieselpartikelfilter)
- DOC (Dieseloxidationskatalysator)

FÜR INFORMATIONEN ZU DEN VERFÜGBAREN RATINGS, DIE IN DIESEM DOKUMENT NICHT AUFGEFÜHRT SIND, KONTAKTIEREN SIE DAS FPT INDUSTRIAL SALES NETWORK ODER BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

SPEZIFIKATION IST OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERBAR

